



副本

质量管理体系认证证书

证书编号: 00118Q34767R0S/3300

兹证明

乐清市宝杰电力科技有限公司

统一社会信用代码: 91330302MA2806123E

注册地: 中国浙江省乐清市柳市镇南府前路 87 号

经营地: 中国浙江省乐清市柳市镇开虹南路 43 号

建立的质量管理体系符合标准:

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下:

绝缘导线线夹、T 型线夹、T 型端子、电缆分支器、防水接线盒的生产

首次发证日期: 2018年4月24日 本次发证日期: 2018年4月24日 有效期至: 2021年4月23日

在一个监督周期内, 本证书必须与获证企业按照认证证书中规定的内容接受监督审核, 获证证书有效期至证书编号后四位数字 0000, 0001, 0002, 0003 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官网(www.cca.gov.cn)上查询



中国质量认证中心

中国·北京·西四环西路118号4层 100070

<http://www.cqc.com.cn>



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330382062030133E (1/1)

名称 浙江宝杰电力科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 乐清市柳市镇荷盛府前路87号
法定代表人 郑碑光
注册资本 壹仟万元整
成立日期 2013年01月31日
营业期限 2013年01月31日至长期
经营范围 配电开关控制设备及配件、其他输配电及控制设备、计量箱、接线盒、接线端子、仪器仪表(不含计量器具)、电力金具、绝缘穿刺线夹研发、制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关




2018年10月23日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

<http://jy.gsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家市场监督管理总局监制



374
第 24104110 号

商 标 注 册 证



核定使用商品/服务项目（国际分类：9）

第9类：分线盒（电）；电站自动化装置；高压防爆配电装置（截止）

注 册 人 乐清市宝杰电力科技有限公司

注册人地址 浙江省温州市乐清市柳市镇荷盛府前路87号

注册日期 2018年10月21日 有效期至 2028年10月20日

局 长

申 长 雨

发证机关



证书号第 4933043 号



实用新型专利证书

实用新型名称: T 型线夹

发 明 人: 郑祥光

专 利 号: ZL 2015 2 0710168.1

专利申请日: 2015 年 09 月 14 日

专 利 权 人: 郑祥光

授权公告日: 2016 年 01 月 13 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 14 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况, 专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 2916085 号



外观设计专利证书

外观设计名称: 导线分流器

设计人: 郑舜光

专利号: ZL 2014 3 0096839.0

专利申请日: 2014 年 04 月 21 日

专利权人: 郑舜光

授权公告日: 2014 年 08 月 13 日

本外观设计经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记, 专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年, 自申请日起算, 专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 21 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况, 专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0603



检 测 报 告

Test Report

产品名称: T 端子
NAME OF SAMPLE

型 号: JXT2-□
TYPE

委托单位: 乐清市宝杰电力科技有限公司
CLIENT

检测类别: 委托检测
CLASSIFICATION

中检质技检验检测科学研究院有限公司

ZhongJian Quality Test & Certification Research Institute Co., Ltd.

中检质技检验检测科学研究院有限公司

检 测 报 告

样品名称		Y 接端子	检测类别	委托试验
型号规格等		JXT2-25(16)、JXT2-50(35)、 JXT2-70(50)、JXT2-95(70)、 JXT2-150(120)、JXT2-240(185)。	商 标	/
技术参数		/		
生产日期		/	批号或编号	未标注
委托单位 (客户)	名称	乐清市宝杰电力科技有限公司	生产单位	乐清市宝杰电力科技有限公司
	地址	乐清市柳市镇荷盛府前路 87 号	地址	乐清市柳市镇荷盛府前路 87 号
抽样者		/	商标	/
抽样地点		/	抽样数量	/
抽样日期		/	样品数量	6 台
送样者		托送	到样日期	2018.04.02
检测依据		GB/T14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第一部分: 总则》及委托要求		
样品描述状态		完好		
检测日期		2018.04.03	检测地点	本实验室
检测结论		所检项目符合相应标准条款及委托要求  批准日期: 2018 年 04 月 04 日 检测专用章		
备 注		试品编号: #1-#6		

批准: 杨斌

审核: 孙学林

检测: 徐亮

样品照片



檢驗項目汇总表

[illegible]

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果			判定	
		#1				
委托要求	绝缘电阻试验 主绝缘单元电压值: 400A 主绝缘导体: 240mm ² ×2m×1 根 分线单元电压值: 400A 分线绝缘导体: 240mm ² ×2m×1 根 环境温度: +10 ~ +40℃ 放置方法: 按正常使用方式放置 试验步骤: 对样品供电直到漏度稳定, 如漏升试验一样记录漏度, 断开电源并允许样品漏度降为室温, 通电 3h, 关闭 1h, 再进行 3 次	JXT2-240(185) 400A 240mm ² ×2m×1 根 400A 240mm ² ×2m×1 根 23.0℃ 水平 符合要求 3 次			符合要求	
	测量次数:			第 1 次	第 2 次	第 3 次
	代号	测量点	漏升允许值 K	测量值 K	测量值 K	测量值 K
	a1	主绝缘线端子处	≤80	60.3	60.5	60.7
	a2	分线绝缘端子处	≤80	61.4	61.6	61.8
		外壳	≤50	51.3	51.4	51.6
	漏升=第 3 次循环后呈稳定运行结束时的漏升			符合要求		
				#1		
GB/T 14048.1-2012 8.3.3.2 及委托要求	工频耐压试验 主电路: 1890V 50Hz 施压时间: 5s 施压部位: 接线端子与带电部分与外壳之间	1890V 50Hz 5s 通过			符合要求	

试验仪器设备清单

[illegible]



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



检 测 报 告

Test Report

产品名称: 绝缘穿刺线夹
NAME OF SAMPLE

型 号: JCC□-□
TYPE

委托单位: 乐清市宝杰电力科技有限公司
CLIENT

检测类别: 委托检测
CLASSIFICATION

中检质技检验检测科学研究院有限公司

ZhongJian Quality Test & Certification Research Institute Co., Ltd.

中检质技检验检测科学研究院有限公司

检 测 报 告


样品名称	绝缘穿刺线夹		检测类别	委托试验
型号规格等 级	JCC888、JCC1-35、JCC1-95、JCC2-95、JCC2-150、JCC3-120、JCC3-150、JCC4-185、JCC4-240、JCC5-185、JCC5-240、JCC5-300、JCC-240/240、JCC-400/300		商 标	/
技术参数	/			
生产日期	/		批号或编号	未标注
委 托 单 位 (客户)	名称	乐清市宝杰电力科技有限公司	生产单位	乐清市宝杰电力科技有限公司
	地址	乐清市柳市镇荷盛丹前路 87 号	地址	乐清市柳市镇荷盛丹前路 87 号
抽样者	/		商标	/
抽样地点	/		抽样数量	/
抽样日期	/		样品数量	28 台
送样者	批送		到样日期	2018.04.02
检测依据	GB/T14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第一部分: 总则》及委托要求			
样品描述状 态	完好			
检测日期	2018.04.03		检测地点	本实验室
检测结论	所检项目符合相应标准条款及委托要求  批准日期: 2018 年 04 月 04 日 检测专用章			
备 注	样品编号: #1-#28			

批准: 接洽

审核: 孙学林

检测: 徐光

样品照片



檢驗項目汇总表

[illegible]

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果			判定	
		#1				
委托要求	热循环试验 主绕组单元电流值: 400A 主绕组导体: 240mm ² ×2m×1 根 分线单元电流值: 400A 分线导体: 240mm ² ×2m×1 根 环境温度: +10 ~ +40℃ 放置方法: 按正常使用方式放置 试验步骤: 对样品供电直到温度稳定, 如温升试验一样 记录温度, 断开电流并允许样品温度降为室温。 通电 3h, 关闭 1h, 共进行 3 次	JCC-400/300 400A 240mm ² ×2m×1 根 400A 240mm ² ×2m×1 根 23.0℃ 水平 符合要求 3 次			符合要求	
	测量次数:	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
	代号	测量点	温升允评值 K	测量值 K	测量值 K	测量值 K
	a1	主绕组线端处	≤80	63.6	63.8	64.1
	a2	分线线端处	≤80	65.1	65.3	65.8
		外壳	≤50	51.8	51.9	52.1
	温升=第 3 次试验温度稳定运行结束时的温升			符合要求		
				#1		
	GB/T 14048.1-2012 8.3.3.2 及委托要求	工频耐压试验 主电路: 1890V 50Hz 施压时间: 5s 施压部位: 插线端子的带电部件与外壳之间	1890V 50Hz 5s 通过			符合要求

试验仪器设备清单

[illegible]



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0563



检 测 报 告

Test Report

产品名称: T型线夹
NAME OF SAMPLE

型 号: T型线夹-□
TYPE

委托单位: 乐清市宝杰电力科技有限公司
CLIENT

检测类别: 委托检测
CLASSIFICATION

中检质技检验检测科学研究院有限公司

ZhongJian Quality Test & Certification Research Institute Co.,Ltd.

中检质技检验检测科学研究院有限公司

检 测 报 告


样品名称		T 型线夹	检测类别	委托试验
型号规格等		T 型线夹-25/16、T 型线夹-70/35、 T 型线夹-120/70、T 型线夹-240/95、 T 型线夹-300/240	商 标	/
技术参数		/		
生产日期		/	批号或编号	未标注
委 托 单 位 (客户)	名称	乐清市宝杰电力科技有限公司	生产单位	乐清市宝杰电力科技有限公司
	地址	乐清市柳市镇荷盛丹前路 87 号	地址	乐清市柳市镇荷盛丹前路 87 号
抽样者		/	商标	/
抽样地点		/	抽样数量	/
抽样日期		/	样品数量	5 台
送样者		托送	到样日期	2018.04.02
检测依据		GB/T14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第一部分: 总则》及委托要求		
样品描述 状 态		完好		
检测日期		2018.04.03	检测地点	本实验室
检测结论		所检项目符合相应标准条款及委托要求  批准日期: 2018 年 04 月 04 日 检测专用章		
备 注		试品编号: #1~#5		

批准: 接洽

审核: 孙学林

检测: 徐亮

样品照片

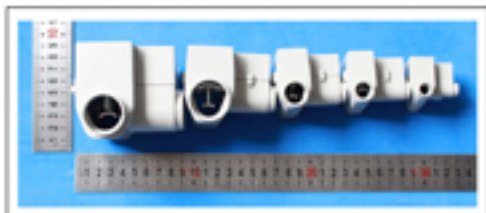

T型线夹

主线 120^2-300^2 分线 120^2-240^2

T型线夹

主线 120^2-240^2 分线 50^2-95^2

T型线夹

主线 50^2-120^2 分线 35^2-70^2

T型线夹

主线 6^2-25^2 分线 4^2-16^2

T型线夹

主线 16^2-70^2 分线 6^2-35^2

檢驗項目汇总表

[illegible]

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果			判定
		#1			
委托要求	热稳定试验	T 型线夹-300/240			符合要求
	主线路元电流值: 400A	400A			
	主线路连接导体: 240mm ² ×2m×1 根	240mm ² ×2m×1 根			
	分线路元电流值: 400A	400A			
	分线路连接导体: 240mm ² ×2m×1 根	240mm ² ×2m×1 根			
	环境温度: +10 ~ +40℃	23.0℃			
	放置方法: 按正常使用方式放置	水平			
	试验步骤:	符合要求			
	对样品供电直到温度稳定, 如温升试验一样记录温度, 断开电源并允许样品温度降为室温, 通电 3h, 关闭 1h, 再进行 3 次	3 次			
	测量次数:	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
代号	测量点	温升允许值 K	测量值 K	测量值 K	测量值 K
a1	主线路端子处	≤50	67.2	67.4	67.5
a2	分线路端子处	≤50	68.4	68.5	68.7
	外壳	≤50	52.3	52.4	52.6
	温升=第 3 次热循环至稳定运行结束时的温升	符合要求			
GB/T 14048.1-2012 8.3.3.2 及委托要求		#1			符合要求
	工频耐受试验				
	主电路: 1800V 50Hz	1800V 50Hz			
	施压时间: 5s	5s			
	施压部位:	通过			
	绝缘端子的带电部件与外壳之间				

试验仪器设备清单

[illegible]



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



检测报告

Test Report

产品名称: 电缆分支器
NAME OF SAMPLE

型 号: XLF1-□/25、XLF2-□/70、
TYPE
XLF3-□/150、XLF4-□/300

委托单位: 乐清市宝杰电力科技有限公司
CLIENT

检测类别: 委托检测
CLASSIFICATION

中检质技检验检测科学研究院有限公司

ZhongJian Quality Test & Certification Research Institute Co.,Ltd.

中检质技检验检测科学研究院有限公司

检测报告


样品名称	电视分支配器		检测类别	委托试验
型号规格等	XLF1-25/25, XLF1-70/25, XLF1-150/25, XLF1-300/25, XLF2-70/70, XLF2-150/70, XLF2-300/70, XLF3-150/150, XLF3-300/150, XLF4-300/300		商 标	/
技术参数	/			
生产日期	/	批号或编号	未标注	
委 托 单 位 (客 户)	名称 乐清市宝杰电力科技有限公司	生产单位	乐清市宝杰电力科技有限公司	
	地址 乐清市柳市镇荷盛府前路 87 号	地址	乐清市柳市镇荷盛府前路 87 号	
抽样者	/	商标	/	
抽样地点	/	抽样数量	/	
抽样日期	/	样品数量	10 台	
送样者	托送	到样日期	2018.01.08	
检测依据	GB/T14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第一部分: 总则》及委托要求			
样品描述 状 态	完好			
检测日期	2018.01.09	检测地点	本实验室	
检测结论	所检项目符合相应标准条款及委托要求  批准日期: 2018 年 01 月 11 日 检测专用章			
备 注	试品编号: #1-#10			

批准: 楼沁

审核: 邵学林

检测: 余亮

样品照片

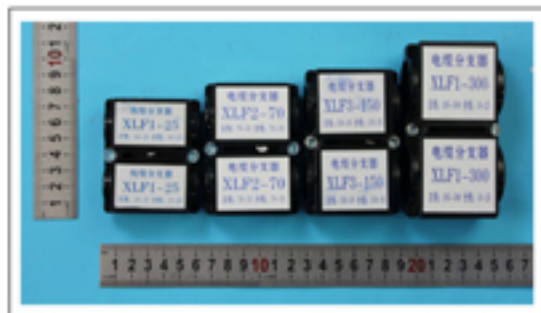

檢驗項目汇总表

[illegible]

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果			判定
		#1			
委托要求	绝缘电阻试验	XLF1-150/25			符合要求
	主绝缘电压试验值: 160A	160A			
	主绝缘绝缘子串: 150mm ² ×2m×1 根	150mm ² ×2m×1 根			
	分线电压试验值: 160A	160A			
	分线绝缘子串: 25mm ² ×1m×2 根	25mm ² ×1m×2 根			
	环境温度: +10 ~ +40℃	23.0℃			
	放置方法: 按正常使用方式放置	水平			
	试验步骤:	符合要求			
	对样品供电直到温度稳定, 如温升试验一样记录温度, 断开电流并允许样品温度降为室温, 通电 3h, 关闭 1h, 再进行 3 次	3 次			
	测量次数:	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
代号	测量点	温升允许值 K	测量值 K	测量值 K	测量值 K
a1	主绝缘绝缘子串	≤80	48.3	48.5	48.7
a2	分线绝缘子串	≤80	53.4	53.6	53.8
	外壳	≤50	32.4	32.6	32.7
GB/T 14048.1-2012 8.3.3.2 及委托要求	温升=第 3 次试验后温度稳定运行结束时的温升	符合要求			符合要求
		#1			
	工频耐压试验				
	主电路: 1890V 50Hz	1890V 50Hz			
	施压时间: 5s	5s			
	施压部位:				
	绝缘端子与带电部件与外壳之间	通过			

试验仪器设备清单

[illegible]